CATÁLOGO PRODUCTOS EXELINK

CABLEADO ESTRUCTURADO | FIBRA

WWW.EXELINK.CL

ACCESORIOS FIBRA

ADAPTADOR LC LC DUPLEX OS2

CÓDIGO INTERNO: 100080010001

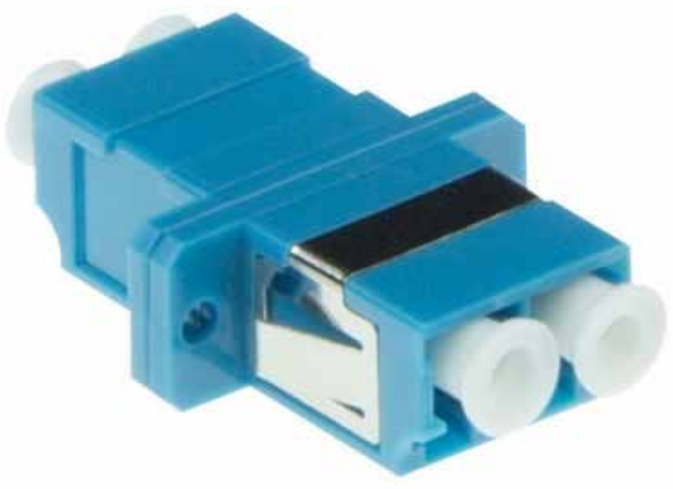

DESCRIPCIÓN

Tipo de conector: LC-LC
Tipo de fibra: Dúplex
Tipo de pulido: UPC
Modo de fibra: OS2
Pérdida de inserción: ≤0.2dB
Durabilidad: 1000 veces
Tipo de montaje: Brida reducida
Color: Azul
Clasificación de inflamabilidad: UL 94V-0
Cantidad por paquete: 1 Pc
Estado de cumplimiento con RoHS Cumplimiento
Temperatura de funcionamiento: -40 a 85□(-40 a 185□)
Temperatura de almacenamiento: -10 a 60□(14 a 140□)

ADAPTADOR LC-LC DUPLEX OM3

CÓDIGO INTERNO: 100080010002

DESCRIPCIÓN

Tipo de conector: LC-LC
Tipo de fibra: Dúplex
Tipo de pulido: UPC
Modo de fibra: OM3
Pérdida de inserción: ≤0.2dB
Durabilidad: 1000 veces
Tipo de montaje: Brida reducida
Color: Gris
Clasificación de inflamabilidad: UL 94V-0
Cantidad por paquete: 1 Pc
Estado de cumplimiento con RoHS Cumplimiento
Temperatura de funcionamiento: -40 a 85□(-40 a 185□)
Temperatura de almacenamiento: -10 a 60□(14 a 140□)

ADAPTADOR LC-LC DUPLEX OM4

CÓDIGO INTERNO: 100080010003

DESCRIPCIÓN

Tipo de conector: LC-LC
Tipo de fibra: Dúplex
Tipo de pulido: UPC
Modo de fibra: OM4
Pérdida de inserción: ≤0.2dB
Durabilidad: 1000 veces
Tipo de montaje: Brida reducida
Color: Rosa
Clasificación de inflamabilidad: UL 94V-0
Cantidad por paquete: 1 Pc
Estado de cumplimiento con RoHS Cumplimiento
Temperatura de funcionamiento: -40 a 85□(-40 a 185□)
Temperatura de almacenamiento: -10 a 60□(14 a 140□)

BANDEJA FIBRA 24 POSICIONES LC-LC

CÓDIGO INTERNO: 100080340022

DESCRIPCIÓN

La Bandeja Fibra Óptica 24 Posiciones Tipo Patch Deslizable LC/LC es una solución confiable y eficiente para organizar y proteger los cables de fibra óptica en tu red. Diseñada con la más alta calidad y precisión, esta bandeja es ideal para la gestión de conexiones y parcheo de hasta 24 cables de fibra óptica.

1 Cassette Portaempalme 24 fibras
24 Manguitos Empalme
2 Pasacables para fibra óptica
24 accesorios para instalación de módulos acoplador LC/LC
Amarras plásticas y pernos de sujeción

EX-WS3-6606 FLAT

CÓDIGO INTERNO: 100080320001

DESCRIPCIÓN

Manguito Protector de Empalme Fusión Termocontraíble de 60mm.
El protector de emplame de 60mm, compuesto por material termoretráctil transparente (encogimiento por calor) y varilla de acero inoxidable, entregando rigidez para la protección de la unión de la fibra.
Con su utilización consigue mantener las propiedades de transmisión de la fibra óptica y aumenta la protección de los empalmes.
Se aplica al acoplador, adaptador, puente de fibra óptica, etcétera.

No afecta a las propiedades ópticas de la fibra óptica; proteger empalme, mejorar la resistencia mecánica.
Fácil de operar, reducir el riesgo de daño óptico durante la instalación.
Tubo Transparente, conexión óptica estado se visualiza con claridad.
Retráctil, estructura de sellado hace el corte tiene alta temperatura y descarga propiedades.

TAPA CIEGA NEGRA PARA FIBRA

CÓDIGO INTERNO: 100080360001

DESCRIPCIÓN

La Tapa Ciega está diseñada para tapar los orificios en las cabeceras de fibra óptica que quedan sin guía o acoplador, protegiendo el sistema de polvo y partículas que podrían afectar el correcto funcionamiento del enlace. Además, proporciona una mejor estética a la instalación realizada por el integrador. Compatible con guías SC simplex o LC duplex, esta tapa es el equivalente a un módulo de bloqueo en redes de cobre, asegurando la limpieza y eficiencia de la instalación. Ideal para mantener la integridad de las conexiones de fibra óptica.

TIJERAS KEVLAR

CÓDIGO INTERNO: 100080580002

DESCRIPCIÓN

Las Tijeras para Fibra Óptica y Kevlar están diseñadas específicamente para cortar de manera eficiente los hilos de kevlar utilizados en los cables de fibra óptica. Estas tijeras profesionales cuentan con hojas de acero de alta resistencia que permiten cortes precisos y sin esfuerzo en materiales resistentes como el kevlar, manteniendo la integridad de los cables de fibra óptica. Ideales para técnicos de fibra óptica y profesionales de las telecomunicaciones, estas tijeras son una herramienta indispensable en cualquier instalación o mantenimiento de redes de fibra.

CARRETES DE FIBRA

FIBRA OM3 12 HILOS LSZH TIGHT BUFFER 7.5MM

CÓDIGO INTERNO: 100080220021

DESCRIPCIÓN

FIBRA OM3 12 HILOS 50/125 OUTDOOR LSZH TIGHT BUFFER 7.5MM

Los cables de fibra optica, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. los cables de fibra optica de siemon son ofrecidos en xglo y lightsystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como gigabit ethernet, 10 gigabit ethernet, gigabit atm y fiber channel.

JUMPER OM3

JUMPER OM3 2 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220003

DESCRIPCIÓN

Jumper de Fibra Óptica multimodo, duplex, conector LC/LC 50/125, color celeste.

Conector LC/LC con pulido UPC
Pérdida de inserción menor de 0.3 dB
Pérdida de retorno mayor de 50 dB
Diámetro del cable de fibra óptica de 3.0mm
Largo del cable de 2 metros

JUMPER OM3 3 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220004

DESCRIPCIÓN

Jumper de Fibra Óptica multimodo, duplex, conector LC/LC 50/125, color celeste.

Conector LC/LC con pulido UPC
Pérdida de inserción menor de 0.3 dB
Pérdida de retorno mayor de 50 dB
Diámetro del cable de fibra óptica de 3.0mm
Largo del cable de 3 metros

JUMPER OM3 5 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220005

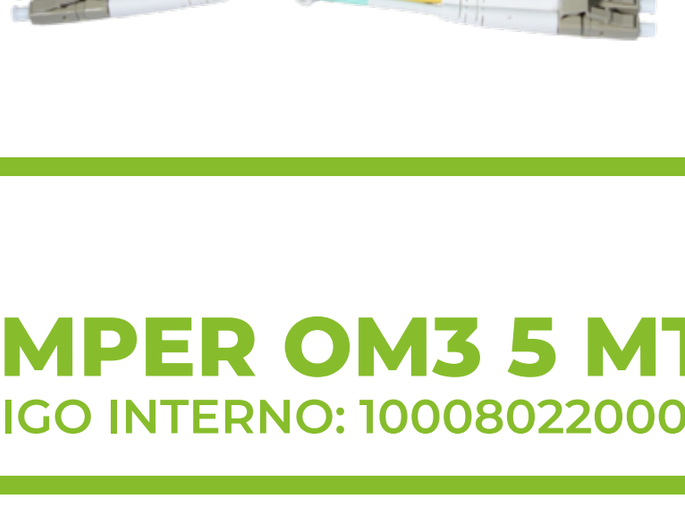

DESCRIPCIÓN

Jumper de Fibra Óptica multimodo, duplex, conector LC/LC 50/125, color celeste.

Conector LC/LC con pulido UPC
Pérdida de inserción menor de 0.3 dB
Pérdida de retorno mayor de 50 dB
Diámetro del cable de fibra óptica de 3.0mm
Largo del cable de 5 metros

JUMPER OM3 8 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220006

DESCRIPCIÓN

Jumper de Fibra Óptica multimodo, duplex, conector LC/LC 50/125, color celeste.

Conector LC/LC con pulido UPC
Pérdida de inserción menor de 0.3 dB
Pérdida de retorno mayor de 50 dB
Diámetro del cable de fibra óptica de 3.0mm
Largo del cable de 8 metros

JUMPER OM3 15 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220001

DESCRIPCIÓN

Jumper de Fibra Óptica multimodo, duplex, conector LC/LC 50/125, color celeste.

Conector LC/LC con pulido UPC
Pérdida de inserción menor de 0.3 dB
Pérdida de retorno mayor de 50 dB
Diámetro del cable de fibra óptica de 3.0mm
Largo del cable de 15 metros

JUMPER OM3 20 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220002

DESCRIPCIÓN

Jumper de Fibra Óptica multimodo, duplex, conector LC/LC 50/125, color celeste.

Conector LC/LC con pulido UPC
Pérdida de inserción menor de 0.3 dB
Pérdida de retorno mayor de 50 dB
Diámetro del cable de fibra óptica de 3.0mm
Largo del cable de 20 metros

JUMPER OM4

JUMPER OM4 2 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220007

DESCRIPCIÓN

El Jumper DP LC-LC/UPC MM 50/125 OM4 2mt LSZH es un cable de fibra óptica de alta calidad, diseñado para garantizar una transmisión de datos eficiente en redes multimodo OM4. Este jumper cuenta con conectores LC-LC/UPC, que ofrecen una baja pérdida de inserción, ideal para aplicaciones de alta densidad en centros de datos y redes empresariales. Con una longitud de 2 metros y cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), asegura un rendimiento seguro y confiable, cumpliendo con los estándares de seguridad en instalaciones interiores.

JUMPER OM4 3 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220008

DESCRIPCIÓN

El Jumper DP LC-LC/UPC MM 50/125 OM4 3mt LSZH es un cable de fibra óptica de alta calidad, diseñado para garantizar una transmisión de datos eficiente en redes multimodo OM4. Este jumper cuenta con conectores LC-LC/UPC, que ofrecen una baja pérdida de inserción, ideal para aplicaciones de alta densidad en centros de datos y redes empresariales. Con una longitud de 3 metros y cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), asegura un rendimiento seguro y confiable, cumpliendo con los estándares de seguridad en instalaciones interiores.

JUMPER OM4 5 MT LC-LC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220009

DESCRIPCIÓN

El Jumper DP LC-LC/UPC MM 50/125 OM4 5mt LSZH es un cable de fibra óptica de alta calidad, diseñado para garantizar una transmisión de datos eficiente en redes multimodo OM4. Este jumper cuenta con conectores LC-LC/UPC, que ofrecen una baja pérdida de inserción, ideal para aplicaciones de alta densidad en centros de datos y redes empresariales. Con una longitud de 5 metros y cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), asegura un rendimiento seguro y confiable, cumpliendo con los estándares de seguridad en instalaciones interiores.

JUMPER OS2

Jumper OS2 2 MT LC-UPC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220010

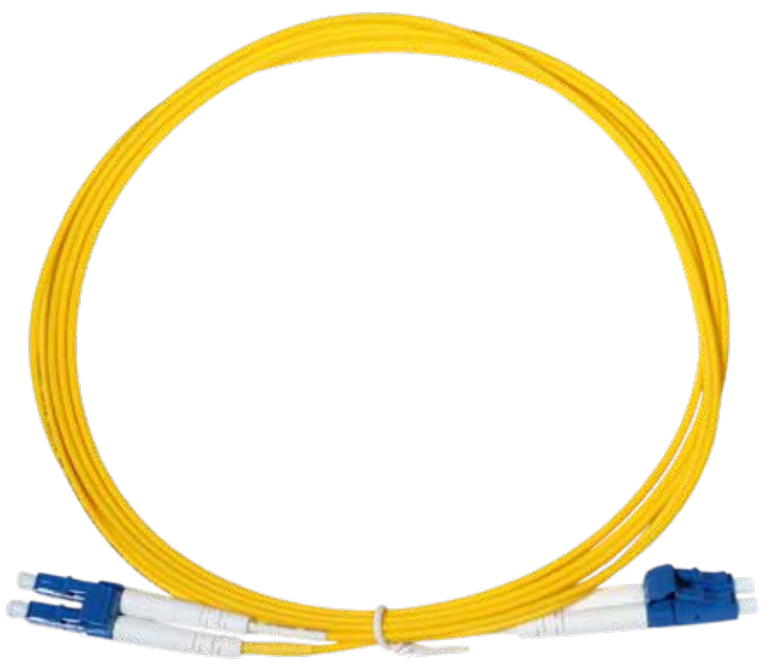

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica ofrece un rendimiento excepcional para tus necesidades de conectividad. Aquí tienes todos los detalles importantes

Tipo de Jumper: Fibra LC-UPC a LC-UPC Duplex
Categoría de Fibra: OS2 (para aplicaciones de fibra monomodo)
Longitud: 2 Metros
Revestimiento Exterior: LSZH (baja emisión de humos y sin halógenos, ideal para entornos sensibles)
Conectores: Tipo LC-UPC en ambos extremos (asegura una conexión precisa y eficiente)
Conectividad de Alta Calidad: Equipado con conectores LC-UPC que garantizan una conexión fiable y de alto rendimiento.
Optimizado para Fibra Monomodo: La categoría OS2 lo hace ideal para aplicaciones de fibra monomodo, ofreciendo una transmisión eficiente a largas distancias.
Longitud Versátil: Con 2 metros de longitud, proporciona flexibilidad para diversas configuraciones y entornos.
Revestimiento de Calidad: El revestimiento LSZH asegura una baja emisión de humos y cero halógenos, adecuado para entornos sensibles.
Redes de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN) que requieren fibra monomodo.
Conexiones en entornos donde se necesita una transmisión eficiente a largas distancias.

Jumper OS2 3 MT LC-UPC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220011

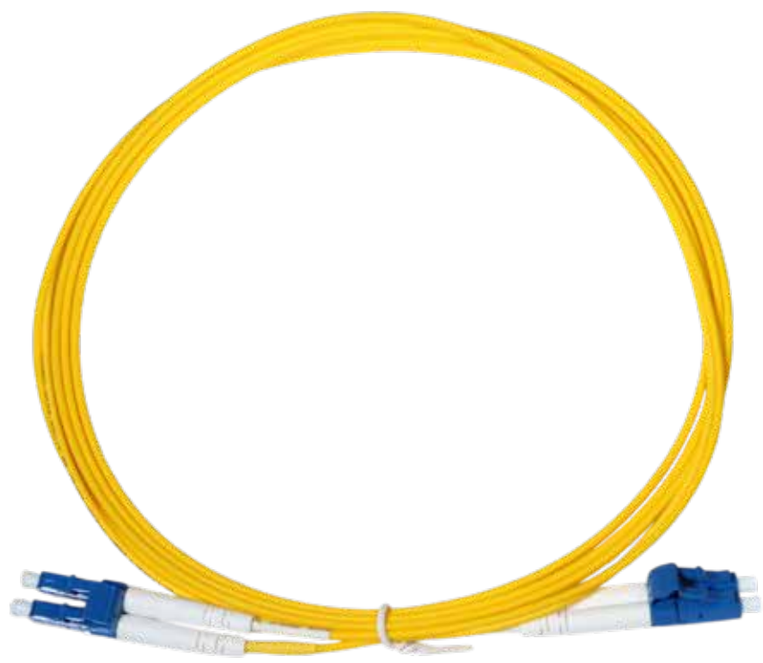

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica ofrece un rendimiento excepcional para tus necesidades de conectividad. Aquí tienes todos los detalles importantes

Tipo de Jumper: Fibra LC-UPC a LC-UPC Duplex
Categoría de Fibra: OS2 (para aplicaciones de fibra monomodo)
Longitud: 3 Metros
Revestimiento Exterior: LSZH (baja emisión de humos y sin halógenos, ideal para entornos sensibles)
Conectores: Tipo LC-UPC en ambos extremos (asegura una conexión precisa y eficiente)
Conectividad de Alta Calidad: Equipado con conectores LC-UPC que garantizan una conexión fiable y de alto rendimiento.
Optimizado para Fibra Monomodo: La categoría OS2 lo hace ideal para aplicaciones de fibra monomodo, ofreciendo una transmisión eficiente a largas distancias.
Longitud Versátil: Con 3 metros de longitud, proporciona flexibilidad para diversas configuraciones y entornos.
Revestimiento de Calidad: El revestimiento LSZH asegura una baja emisión de humos y cero halógenos, adecuado para entornos sensibles.
Redes de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN) que requieren fibra monomodo.
Conexiones en entornos donde se necesita una transmisión eficiente a largas distancias.

Jumper OS2 5 MT LC-UPC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220012

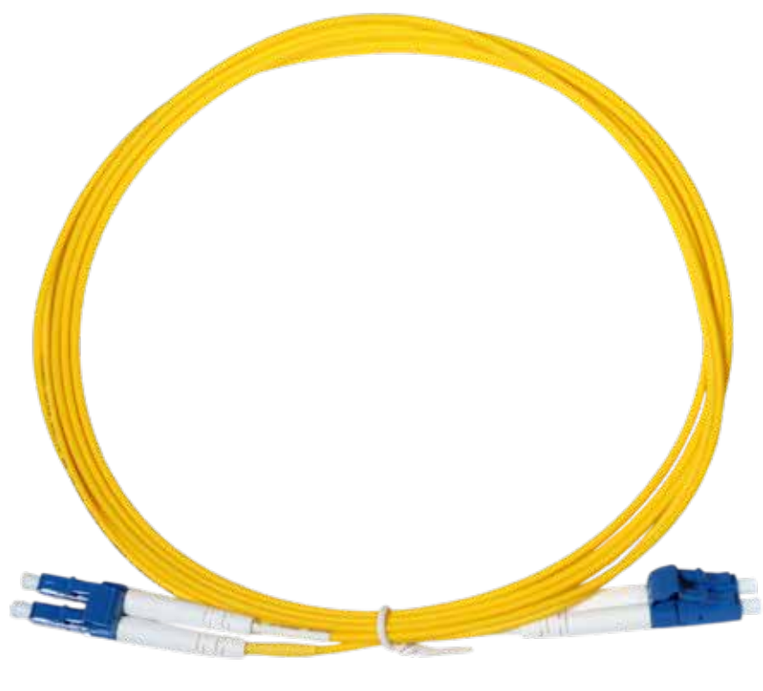

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica ofrece un rendimiento excepcional para tus necesidades de conectividad. Aquí tienes todos los detalles importantes

Tipo de Jumper: Fibra LC-UPC a LC-UPC Duplex
Categoría de Fibra: OS2 (para aplicaciones de fibra monomodo)
Longitud: 5 Metros
Revestimiento Exterior: LSZH (baja emisión de humos y sin halógenos, ideal para entornos sensibles)
Conectores: Tipo LC-UPC en ambos extremos (asegura una conexión precisa y eficiente)
Conectividad de Alta Calidad: Equipado con conectores LC-UPC que garantizan una conexión fiable y de alto rendimiento.
Optimizado para Fibra Monomodo: La categoría OS2 lo hace ideal para aplicaciones de fibra monomodo, ofreciendo una transmisión eficiente a largas distancias.
Longitud Versátil: Con 5 metros de longitud, proporciona flexibilidad para diversas configuraciones y entornos.
Revestimiento de Calidad: El revestimiento LSZH asegura una baja emisión de humos y cero halógenos, adecuado para entornos sensibles.
Redes de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN) que requieren fibra monomodo.
Conexiones en entornos donde se necesita una transmisión eficiente a largas distancias.

Jumper OS2 8 MT LC-UPC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220013

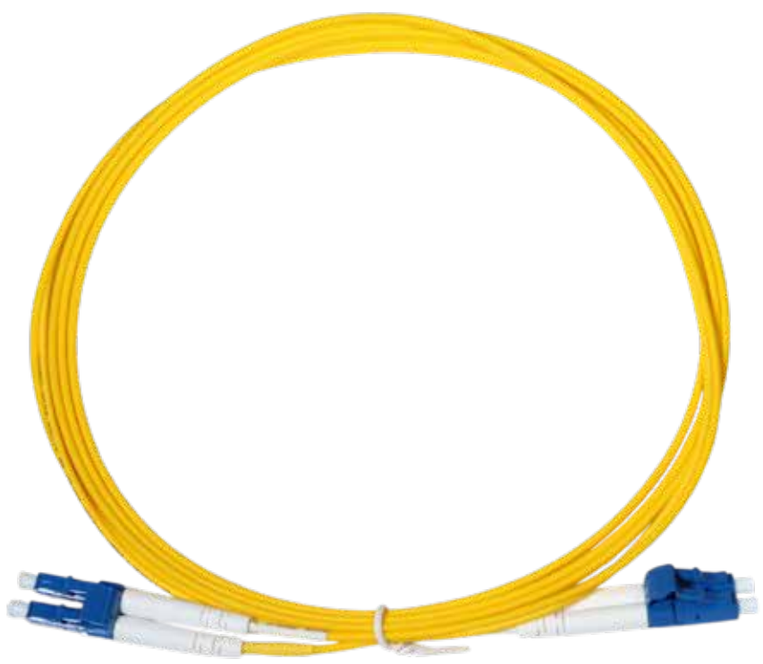

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica ofrece un rendimiento excepcional para tus necesidades de conectividad. Aquí tienes todos los detalles importantes

Tipo de Jumper: Fibra LC-UPC a LC-UPC Duplex
Categoría de Fibra: OS2 (para aplicaciones de fibra monomodo)
Longitud: 8 Metros
Revestimiento Exterior: LSZH (baja emisión de humos y sin halógenos, ideal para entornos sensibles)
Conectores: Tipo LC-UPC en ambos extremos (asegura una conexión precisa y eficiente)
Conectividad de Alta Calidad: Equipado con conectores LC-UPC que garantizan una conexión fiable y de alto rendimiento.
Optimizado para Fibra Monomodo: La categoría OS2 lo hace ideal para aplicaciones de fibra monomodo, ofreciendo una transmisión eficiente a largas distancias.
Longitud Versátil: Con 8 metros de longitud, proporciona flexibilidad para diversas configuraciones y entornos.
Revestimiento de Calidad: El revestimiento LSZH asegura una baja emisión de humos y cero halógenos, adecuado para entornos sensibles.
Redes de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN) que requieren fibra monomodo.
Conexiones en entornos donde se necesita una transmisión eficiente a largas distancias.

Jumper OS2 15 MT LC-UPC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080220014

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica ofrece un rendimiento excepcional para tus necesidades de conectividad. Aquí tienes todos los detalles importantes

Tipo de Jumper: Fibra LC-UPC a LC-UPC Duplex
Categoría de Fibra: OS2 (para aplicaciones de fibra monomodo)
Longitud: 15 Metros
Revestimiento Exterior: LSZH (baja emisión de humos y sin halógenos, ideal para entornos sensibles)
Conectores: Tipo LC-UPC en ambos extremos (asegura una conexión precisa y eficiente)
Conectividad de Alta Calidad: Equipado con conectores LC-UPC que garantizan una conexión fiable y de alto rendimiento.
Optimizado para Fibra Monomodo: La categoría OS2 lo hace ideal para aplicaciones de fibra monomodo, ofreciendo una transmisión eficiente a largas distancias.
Longitud Versátil: Con 15 metros de longitud, proporciona flexibilidad para diversas configuraciones y entornos.
Revestimiento de Calidad: El revestimiento LSZH asegura una baja emisión de humos y cero halógenos, adecuado para entornos sensibles.
Redes de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN) que requieren fibra monomodo.
Conexiones en entornos donde se necesita una transmisión eficiente a largas distancias.

Jumper OS2 2 MT LC-UPC DUPLEX LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080340045

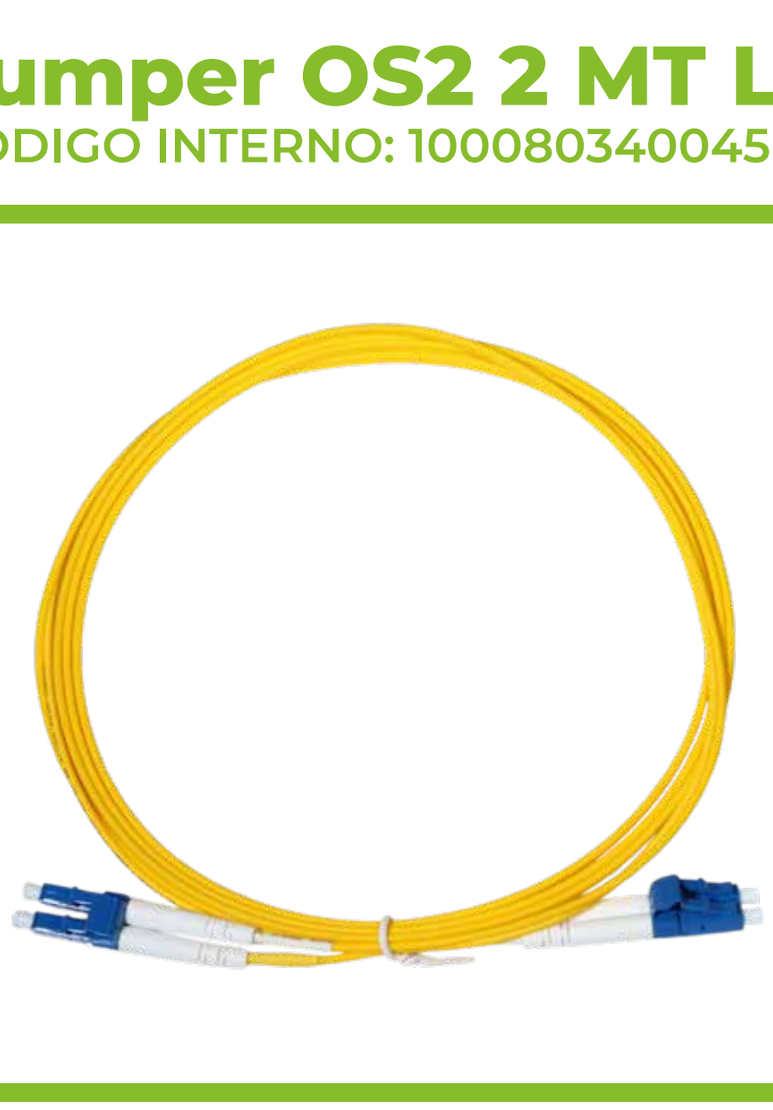

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica ofrece un rendimiento excepcional para tus necesidades de conectividad. Aquí tienes todos los detalles importantes

Tipo de Jumper: Fibra LC-UPC a LC-UPC Duplex
Categoría de Fibra: OS2 (para aplicaciones de fibra monomodo)
Longitud: 20 Metros
Revestimiento Exterior: LSZH (baja emisión de humos y sin halógenos, ideal para entornos sensibles)
Conectores: Tipo LC-UPC en ambos extremos (asegura una conexión precisa y eficiente)
Conectividad de Alta Calidad: Equipado con conectores LC-UPC que garantizan una conexión fiable y de alto rendimiento.
Optimizado para Fibra Monomodo: La categoría OS2 lo hace ideal para aplicaciones de fibra monomodo, ofreciendo una transmisión eficiente a largas distancias.
Longitud Versátil: Con 20 metros de longitud, proporciona flexibilidad para diversas configuraciones y entornos.
Revestimiento de Calidad: El revestimiento LSZH asegura una baja emisión de humos y cero halógenos, adecuado para entornos sensibles.
Redes de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN) que requieren fibra monomodo.
Conexiones en entornos donde se necesita una transmisión eficiente a largas distancias.

PIGTAILS OM3

PIGTAILS OM3 1.5M CONECTOR LC

CÓDIGO INTERNO: 100080310001

DESCRIPCIÓN

Tipo de Fibra: OM3
Longitud: 1,5 metros.
Conector: LC
Cubierta: LSZH (Libre de halógenos y baja emisión de humos).

PIGTAILS OM4

PIGTAILS OM4 1.5M CONECTOR LC

CÓDIGO INTERNO: 100080340044

DESCRIPCIÓN

Tipo de Fibra: OM4
Longitud: 1,5 metros.
Conector: LC
Cubierta: LSZH (Libre de halógenos y baja emisión de humos).

PIGTAILS OS2

PIGSTAILS OS2 1.5 MT SINGLEMODE

CÓDIGO INTERNO: 100080310003

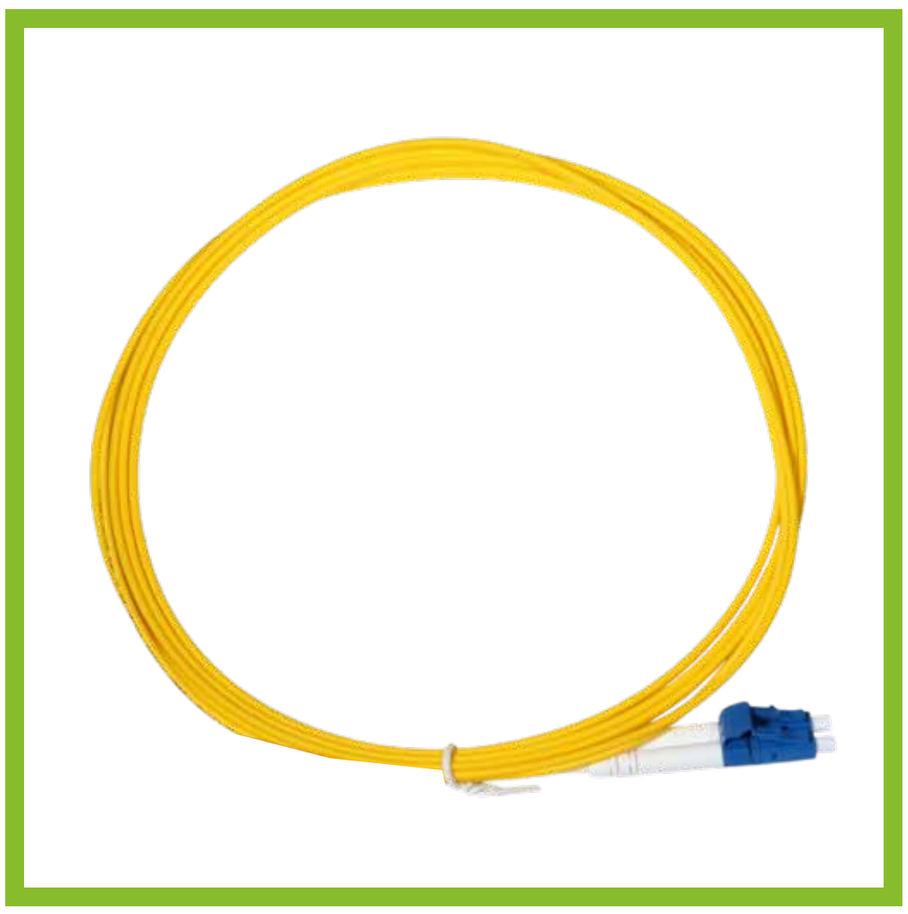

DESCRIPCIÓN

Tipo de Fibra: OS2
Longitud: 1,5 metros.
Conector: SC (Simplex).
Cubierta: LSZH (Libre de halógenos y baja emisión de humos).

MUFAS

MUFA EMPALME EXTERIOR IP68 48 POSICIONES

CÓDIGO INTERNO: 100080510001

DESCRIPCIÓN

MUFA exterior 48 posiciones IP68 plana

- Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP68
- Integrado con cassette empalme de aleta y soporte de adaptadores
- Toda la placa de metal inoxidable, tornillos y tuercas de anti óxido
- Control de radio de cobertura flexión de más de 40 mm

Dimensiones: 430*190*110

MUFA EMPALME EXTERIOR IP68 96 POSICIONES

CÓDIGO INTERNO: 100080510002

DESCRIPCIÓN

MUFA exterior 96 posiciones IP68 plana

- Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP68
- Integrado con cassette empalme de aleta y soporte de adaptadores
- Toda la placa de metal inoxidable, tornillos y tuercas de anti óxido

Dimensiones: 430*190*140

ACCESORIOS
CATEGORÍA 6

CAPUCHON RJ-45 AZUL

CÓDIGO INTERNO: 100080150001

DESCRIPCIÓN

Los capuchones para RJ-45 de color azul, son una solución para proteger los conectores RJ-45 de manera individual. Estos capuchones ofrecen una barrera física que resguarda los contactos del conector contra el polvo, la suciedad y posibles daños mecánicos.

Color: Azul
Cubierta: Plástica
Diámetro: 6mm
Uso: Para conector modular macho RJ-45
Bolsa de 100 unidades

CAPUCHON RJ-45 GRIS

CÓDIGO INTERNO: 100080150002

DESCRIPCIÓN

Los capuchones para RJ-45 de color gris, son una solución para proteger los conectores RJ-45 de manera individual. Estos capuchones ofrecen una barrera física que resguarda los contactos del conector contra el polvo, la suciedad y posibles daños mecánicos.

Color: Gris
Cubierta: Plástica
Diámetro: 6mm
Uso: Para conector modular macho RJ-45
Bolsa de 100 unidades

CRIMPEADORA

CÓDIGO INTERNO: 100080290004

DESCRIPCIÓN

Cabeza del portaherramientas con dureza de material de alta precisión, ligera y fácil de llevar, duradera Mango para el material suave especial, antideslizante, cómodo de usar, con diseño ergonómico.

Plug: RJ45 RJ12 y RJ11.
Material: Metal / PET
Aplicación: Conector RJ45 (8P8C), Conector RJ12 (6P6C), Conector RJ11 (6P4C)
Peso: 0.300 kg
Dimensiones: 190 x 80 x 15 mm

FACE PLATE 1 PUESTO

CÓDIGO INTERNO: 100080170001

DESCRIPCIÓN

Material: ABS
Color: Blanco
Tipo del conector que admite: RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega
Cantidad de posiciones: 1 posición
Dimensión: 69.8 x 113.5mm
Rango de temperatura: -10 ° C a 60 ° C

FACE PLATE 2 PUESTOS

CÓDIGO INTERNO: 100080170002

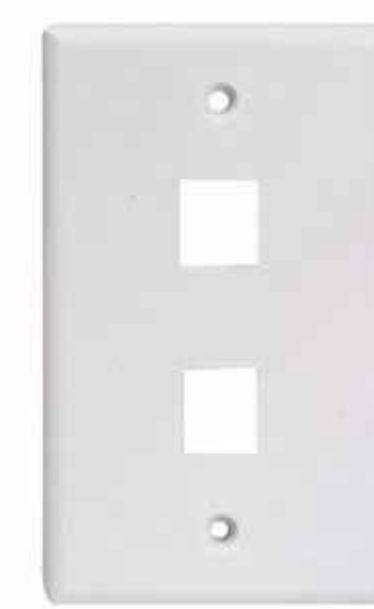

DESCRIPCIÓN

Material: ABS
Color: Blanco
Tipo del conector que admite: RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega
Cantidad de posiciones: 2 posiciones
Dimensión: 69.8 x 113.5mm
Rango de temperatura: -10 ° C a 60 ° C

FACE PLATE 4 PUESTOS

CÓDIGO INTERNO: 100080170003

DESCRIPCIÓN

Material: ABS
Color: Blanco
Tipo del conector que admite: RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega
Cantidad de posiciones: 4 posiciones
Dimensión: 69.8 x 113.5mm
Rango de temperatura: -10 ° C a 60 ° C

TAPA CIEGA RJ-45 BLANCA

CÓDIGO INTERNO: 100080360002

DESCRIPCIÓN

Color: Blanco
Tipo de módulo: Keystone
No. de espacios modulares: 1
Altura: 22.2mm
Ancho: 16.3mm
Profundidad: 20mm
Estatus de conformidad: RoHS Compliant

TAPA CIEGA RJ-45 NEGRA

CÓDIGO INTERNO: 100080170004

DESCRIPCIÓN

Color: Negro
Tipo de módulo: Keystone
No. de espacios modulares: 1
Altura: 22.2mm
Ancho: 16.3mm
Profundidad: 20mm
Estatus de conformidad: RoHS Compliant

HERRAMIENTA PUNCHADORA 110B

CÓDIGO INTERNO: 100080330001

DESCRIPCIÓN

Herramienta Punchadora de Impacto con punta 110 para colocar el cable en el terminal o cortar el extremo del cable después de la terminación.

El marco de la herramienta se divide en cuerpo principal con un mecanismo de impacto dentro de un cuerpo de placa giratoria
Con control de presión de impacto ajustable
Parte superior de la herramienta permite almacenar una pieza de repuesto.

TESTER DE CABLE RJ11/RJ45 TL-468

CÓDIGO INTERNO: 100080390001

DESCRIPCIÓN

Una herramienta esencial para los profesionales y aficionados que necesitan probar rápidamente la integridad de los cables de red / teléfono. La herramienta se basa en comprobar la continuidad de cada cable, dispone de una serie de leds en cada parte, y si los cables tienen una correcta continuidad, cada led correspondiente a cada cable del patillaje, se iluminará en ambas partes de la herramienta.

CABLES
CATEGORÍA 6

ROLLO CABLE EXTERIOR 305 MTS 100% COBRE 4P 23AWG UTP SOLID NEGRO

CÓDIGO INTERNO: 100080080048

DESCRIPCIÓN

Cable de red categoría 6 UTP 4 Pares 23 AWG 100% cobre
Aplicaciones en cableado horizontal en LAN
23AWG Conductores de cobre macizo
Estándar de referencia cETLus (Sujeto UL 444) EIA / TIA568 e ISO / IEC 11801
Carrete de madera de 305 metros
Conductor de 100% cobre.

Temperatura nominal: 75 °C
Conductor: Cobre Sólido
AWG: 23
Diámetro Conductor (± 0.005mmmm): 0.57
Aislamiento: PE
Grosor promedio: 0.255mm
Mínimo Grosor del punto: 0.235mm
Diámetro de aislamiento (± 0.01 mm): 1.08mm
Diametro de par trenzado (± 0.02mm): 2.16mm
Relleno: PE
PE-Tape (mm): Sí
Cable de drenaje (TC) Diámetro (± 0.005mm): 0.40mm cobre estañado
Blindaje de Aluminio: Sí
Trenzado (TC): 80 * 0.12
PE-Tape (mm): Sí
Máximo Conductor DC Resistencia 20 ° C (ohms / km): 72.2
Diámetro de montaje (± 0.2mm): 6.2
Chaqueta: LLDPE
Grosor promedio (mm): 0.60mm
Min. Grosor del punto (mm): 0.55mm
Diámetro exterior (± 0.1 mm): 7.60mm

ROLLO 305 MTS UTP 4P 23AWG UNSHIELDED AZUL

CÓDIGO INTERNO: 100080080047

DESCRIPCIÓN

Cable de red UTP categoría 6 4 pares 23 AWG interior color azul.
Conductor de 100% Cobre.
Caja con rollo de 305 metros.

Temperatura nominal: 75°C
Aplicación: Cableado horizontal en LAN
AWG: 23
Conductor: Cobre Sólido
Estándar de referencia: cETLus (UL Subject 444); EIA/TIA568 & ISO/IEC 11801
Conductor Diámetro (±0.005mm): 0.57mm
Aislamiento: Polietileno (PE)
Espesor promedio: 0.225mm
Mínimo Espesor del punto: 0.207mm
Colores de aislamiento: Azul
Espesor promedio: 0.60mm
Min. Grosor del punto: 0.55mm
Diámetro exterior: 6.10mm

ROLLO 305 MTS UTP 4P 23AWG UNSHIELDED GRIS

CÓDIGO INTERNO: 100080080046

DESCRIPCIÓN

Cable de red UTP categoría 6 4 pares 23 AWG interior color gris.
Conductor de 100% Cobre.
Caja con rollo de 305 metros.

Temperatura nominal: 75°C
Aplicación: Cableado horizontal en LAN
AWG: 23
Conductor: Cobre Sólido
Estándar de referencia: cETLus (UL Subject 444); EIA/TIA568 & ISO/IEC 11801
Conductor Diámetro (±0.005mm): 0.57mm
Aislamiento: Polietileno (PE)
Espesor promedio: 0.225mm
Mínimo Espesor del punto: 0.207mm
Colores de aislamiento: Gris
Espesor promedio: 0.60mm
Min. Grosor del punto: 0.55mm
Diámetro exterior: 6.10mm

PATCH CORD
CATEGORÍA 6

AMARILLO 0.4 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080003

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.4 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color amarillo.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

AMARILLO 0.6 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080010

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.6 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color amarillo.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

AMARILLO 0.9 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080014

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.9 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color amarillo.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

AMARILLO 2.1 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080028

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 2.1 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color amarillo.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

AZUL 0.4 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080004

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.4 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color azul.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

AZUL 0.6 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080008

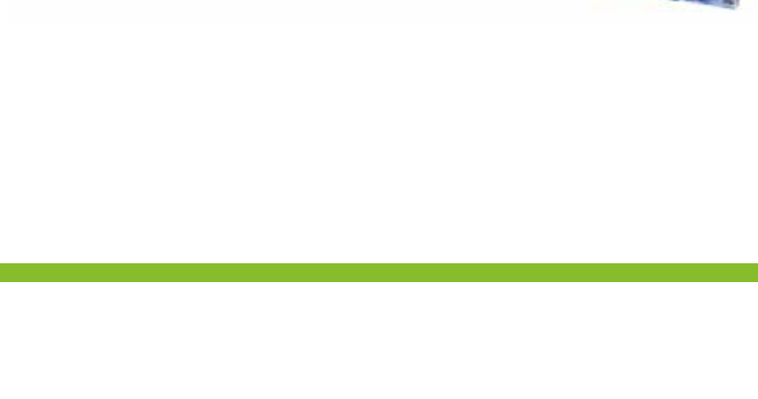

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.6 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color azul.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

AZUL 0.9 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080015

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.9 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color azul.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

AZUL 2.1 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080031

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 2.1 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color azul.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

NEGRO 0.4 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080006

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.4 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color negro.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

NEGRO 0.6 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080009

DESCRIPCION

Patch Cord CAT 6 UTP 0.6 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color negro.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

NEGRO 0.9 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080016

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.9metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color negro.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

NEGRO 2.1 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080029

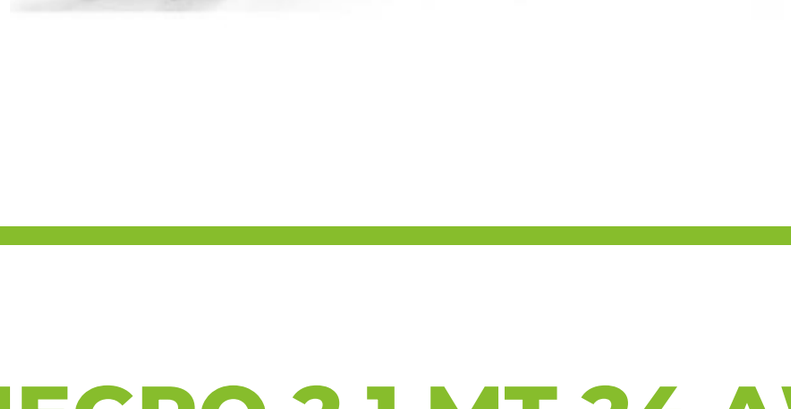

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 2.1 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color negro.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

ROJO 0.4 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080007

DESCRIPCION

Patch Cord CAT 6 UTP 0.4 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color rojo.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

ROJO 0.6 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080012

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.6 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color rojo.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

ROJO 0.9 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080017

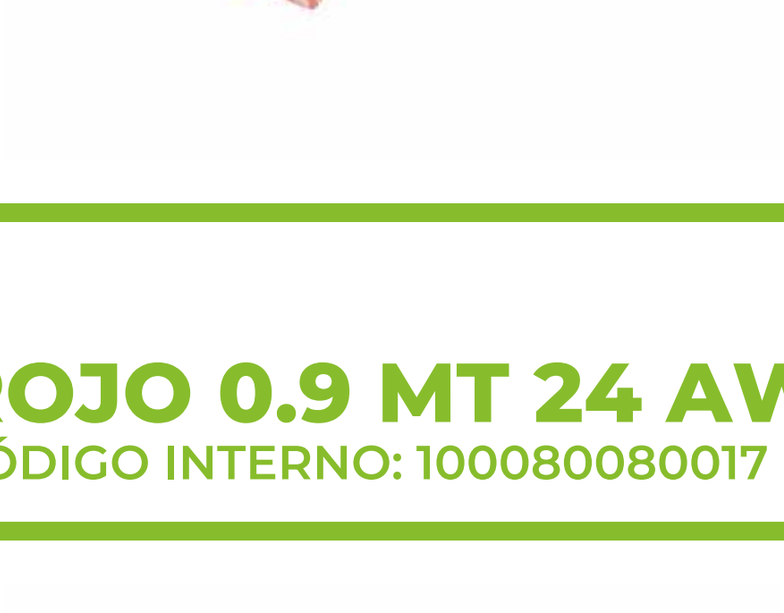

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.9 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color rojo.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

ROJO 2.1 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080030

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 2.1 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color rojo.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

VERDE 0.4 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080040

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.4 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color verde.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

VERDE 0.6 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080041

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.6 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color verde.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

VERDE 0.9 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080042

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.9 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color verde.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

VERDE 2.1 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080032

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 2.1 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color verde.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

GRIS 0.4 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080005

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.4 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color gris.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

GRIS 0.6 MT 24 AWG
CÓDIGO INTERNO: 100080080011

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.6 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color gris.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

GRIS 0.9 MT 24 AWG
CÓDIGO INTERNO: 100080080013

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 0.9 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color gris.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

GRIS 2.1 MT 24 AWG
CÓDIGO INTERNO: 100080080022

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 2.1 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color gris.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

GRIS 3 MT 24 AWG
CÓDIGO INTERNO: 100080080024

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 3 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color gris.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

GRIS 10 MT 24 AWG
CÓDIGO INTERNO: 100080080033

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 10 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color gris.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

GRIS 15 MT 24 AWG
CÓDIGO INTERNO: 100080080020

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 15 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color gris.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

GRIS 20 MT 24 AWG

CÓDIGO INTERNO: 100080080023

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6 UTP 20 metros, chaqueta CM, conductores 24-AWG cobre par trenzado sin blindaje, color gris.

Velocidades hasta de 1 Gbs

Cable de conexión de diámetro pequeño con enchufes modulares RJ45 de alto rendimiento
Conectores chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior
Todos los cables de conexión serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568A y T568B
Excede estandar categoría 6 / Clase E ANSI / TIA-568.2-D
Cumple ISO 11801 Clase E estándares de canales y componentes para todas las frecuencias de 1 a 250 MHz
Cumple RoHS

CONECTORES CATEGORÍA 6

CONECTOR MACHO RJ45 | PUNCH DOWN

CÓDIGO INTERNO: 100080160004

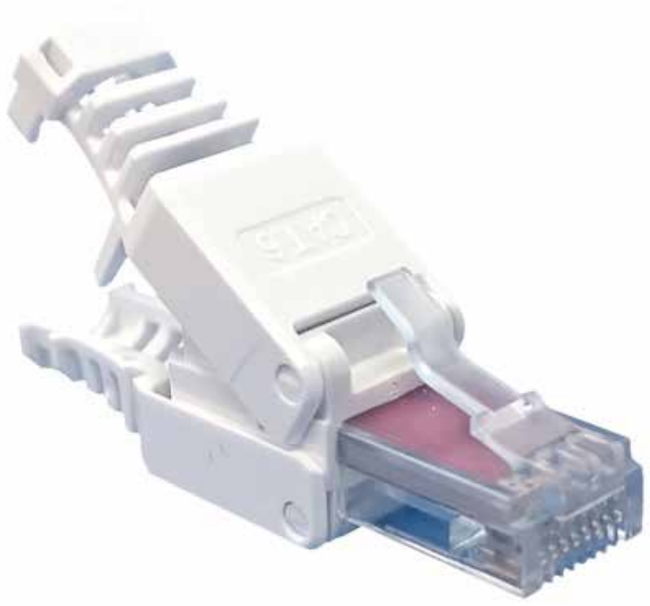

DESCRIPCIÓN

TX Conector RJ45 Macho UTP, Unifilar | Multifilar, Punch Down

CONECTOR RJ-45 MACHO | BOLSA 100 UNIDADES

CÓDIGO INTERNO: 100080160001

DESCRIPCIÓN

Bolsa de 100 unidades de conector RJ-45 Macho

MODULO HEMBRA RJ45

CÓDIGO INTERNO: 100080230001

DESCRIPCIÓN

Modulo RJ45 categoría 6, con guarda polvo para presión de cables. (protege de polvo y elementos externos, al bajar tapa poncha el cable)
Fast Ethernet Gigabit Ethernet
Contactos DC

Durabilidad: 22 a 26 AWG
Inserción: a presión
EIA/TIA-568Ao cableado 568B para RJ45
50 cron contactos chapados en oro
Cumple con: ANSI/EIA/TIA-568e ISO/ IEC 11801
Pin: 22-26 AWG
Diámetro de aislamiento: 0.4-0.64mm
Siguiente: 44.5dB
Atenuación: 0.17dB
Pérdidas de retorno: 30 dB
Resistencia: 400 ohmios
Max corriente eléctrica nominal: 1,5 A

Patch panel 24 UTP DUAL IDC LE-2624-C6

CÓDIGO INTERNO: 100080290005

DESCRIPCIÓN

Descripción general del panel de conexión C6 UTP de 1U y 24 puertos
-Panel de conexión C6 UTP de 1U y 24 puertos de 1,19"
-Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C, Humedad relativa: 85 % (30 °C), Presión de aire: 70-106 kPa
-Metalización completa y construcción de láminas
-Compatible con cables sólidos de 22 AWG/23 AWG/24 AWG/26 AWG
-Color: negro, RAL 9005
-Impresión: blanco
-Campos de etiquetado: 1-24
-Panel frontal: Panel metálico de 1,5 mm de grosor (SPCC), con pintura en la superficie
-Marco metálico: 1,5 mm de grosor
-Material de la carcasa: ABS o PC, UL94-V0 o UL94-V2
-Cumple o supera las normas T568A y Estándar T568B
-Terminación: IDC doble, IDC 110, IDC Krone
-Marco del panel: acero con recubrimiento electrostático en polvo negro
-Material del contacto IDC: bronce fosforoso con estaño sobre níquel
-Material del contacto: bronce fosforoso con baño de oro sobre níquel
-Duración de la perforación: ≥250 veces
-Duración de la inserción: ≥750 veces
-Tensión de resistencia dieléctrica: 1000 V CA RMS, 60 Hz, 1 min
-Resistencia de aislamiento: 500 MΩ
-Alta fiabilidad y rendimiento superior

CABLES
CATEGORÍA 6A

ROLLO CABLE 305M 100% COBRE 23 AWG LSZH 4P

CÓDIGO INTERNO: 100080080035

DESCRIPCIÓN

Cable de red UTP categoría 6A para interior, color azul. Con 4 pares trenzados compuestos de conductores de cobre sólido, 23 AWG, LSZH.

Conductor de 100% cobre.

Categoría: CAT 6A
100% COBRE
Tipo de cable: FTP
Tipo de conductor: Solid
Conductor: CU
Tamaño conductor: 23AWG
Qunaty of pairs: 4P
Tipo de Jacket: LSZH
Color Jacket: Azul
Longitud: 305M
Temperatura nominal: 75°C
Diámetro (± 0.005mm): 0.585mm
Aislamiento: HDPE
Diámetro Aislamiento: 1.01
Min. Grosor del punto: 0.1955mm
Diámetro Par trenzado (± 0.02): 2.02mm
Diámetro exterior (± 0.10mm): 7.60
Resistencia Conductor DC 20°C (ohms/km): ≤93.8
Desequilibrio de capacitancia par a tierra (pF/100m): ≤330

CONECTORES CATEGORÍA 6A

MODULO HEMBRA BLINDADO RJ45

CÓDIGO INTERNO: 100080230002

DESCRIPCIÓN

Perfil delgado de alta densidad
Fácil de operar sin herramientas
Al y Zn con carcasa y cubierta niqueladas
Contactos de níquel chapados en oro que proporcionan resistencia a la corrosión y conductividad de la señal
Diseño compacto para instalaciones de alta densidad
Contactos IDC de bronce fosforado que garantizan excelente conductividad, durabilidad y una resistencia excepcional al desgaste y la corrosión
Cumple y supera las normas EIA/TIA
Cumple con UL

Vivienda y Cobertura: Al y Zn con revestimiento de níquel
Bronce fosforado: Niquelado de 50 a 60 micropulgadas
Número de clavijas y conductores: 8
Área de contacto: 3-50 micropulgadas niquelado
Temperatura mínima de funcionamiento: -40 ° C
Rango de cables IDC: Solid 22-26 AWG
Temperatura máxima de funcionamiento: +70 ° C
Durabilidad: Máximo 200 perforaciones

MODULO MACHO BLINDADO RJ45

CÓDIGO INTERNO: 100080160002

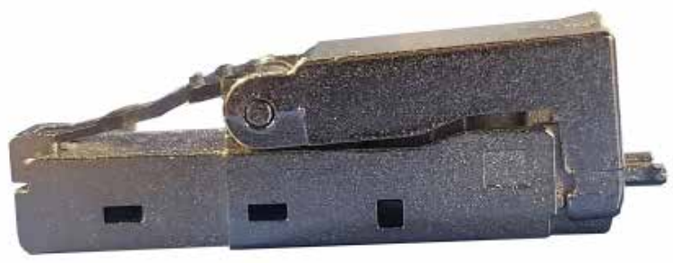

DESCRIPCIÓN

Conector modular blindado RJ45 Categoría 6A.
Diseñado para la instalación de enlaces de cableado con terminación de enchufe modular en el extremo del dispositivo, y recomendado para infraestructuras de cableado de alto rendimiento que utilizan cable CAT 6A. Fabricado conforme al estándar TIA-568.2-D, para el despliegue fácil y expedito en altura desde el techo.

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C
Corriente a 25°C 1,5A
Cables sólidos y trenzados, calibre 23-26 AWG
Fuerza de inserción Máx. 30N (IEC 60603-7-51)
Normas internacionales: RoHS, REACH, ISO/IEC 11801
Fuerza de retención 7,7 kg entre el conjuntor y el enchufe

MODULO HEMBRA RJ45 KEYSTONE BLANCO

CÓDIGO INTERNO: 100080230003

DESCRIPCIÓN

Terminal IDC: bronce fosforado con terminación niquelada sin herramientas, sin necesidad de perforar
Material de contacto: bronce fosforado con 15u "chapado en oro
Apto para: 23AWG-26AWG Cable 0,4mm-0,6mm
Plásticos: PC/ABS, UL 94V-0, compatible con ROHS
Tiempos de instalación repetibles: 250 veces
Ciclos de acoplamiento con enchufe: > 1500 veces
15u" Contactos pin chapados en oro
Embalaje: Bolsa de PE

MODULO HEMBRA RJ45 KEYSTONE NEGRO

CÓDIGO INTERNO: 100080230004

DESCRIPCIÓN

Terminal IDC: bronce fosforado con terminación niquelada sin herramientas, sin necesidad de perforar
Material de contacto: bronce fosforado con 15u "chapado en oro
Apto para: 23AWG-26AWG Cable 0,4mm-0,6mm
Plásticos: PC/ABS, UL 94V-0, compatible con ROHS
Tiempos de instalación repetibles: 250 veces
Ciclos de acoplamiento con enchufe: > 1500 veces
15u" Contactos pin chapados en oro
Embalaje: Bolsa de PE

PATCH PANEL 24P VACÍA ANGULADA CON ORDENADOR TRASERO

CÓDIGO INTERNO: 100080290006

DESCRIPCIÓN

PATCH PANEL CAT 6A 1U, 24 puertos
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C, Humedad relativa: 85 % (30 °C),
Presión de aire: 70-106 kPa
Metalización completa y construcción de láminas
Compatible con cables sólidos de 22 AWG/23 AWG/24 AWG/26 AWG
Color: negro, RAL 9005
Impresión: blanco
Campos de etiquetado: 1-24
Panel frontal: Plástico de 1,5 mm de grosor
Marco metálico: 1,5 mm de grosor
Material de la carcasa: ABS o PC, UL94-V0 o UL94-V2
Cumple o supera los estándares actuales T568A y T568B
Terminación: Doble IDC, 110 IDC Krone IDC
Duración de la perforación: ≥250 veces
Duración de la inserción: ≥750 veces
Tensión de resistencia dieléctrica: 1000 V CA RMS, 60 Hz, 1 min
Resistencia de aislamiento: 500 MΩ
Alta fiabilidad y rendimiento superior

PATCH PANEL 24P VACÍA PLANA CON ORDENADOR TRASERO

CÓDIGO INTERNO: 100080290007

DESCRIPCIÓN

PATCH PANEL CAT 6A 1U, 24 puertos
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C, Humedad relativa: 85 % (30 °C),
Presión de aire: 70-106 kPa
Metalización completa y construcción de láminas
Compatible con cables sólidos de 22 AWG/23 AWG/24 AWG/26 AWG
Color: negro, RAL 9005
Impresión: blanco
Campos de etiquetado: 1-24
Panel frontal: Plástico de 1,5 mm de grosor
Marco metálico: 1,5 mm de grosor
Material de la carcasa: ABS o PC, UL94-V0 o UL94-V2
Cumple o supera los estándares actuales T568A y T568B
Terminación: Doble IDC, 110 IDC Krone IDC
Duración de la perforación: ≥250 veces
Duración de la inserción: ≥750 veces
Tensión de resistencia dieléctrica: 1000 V CA RMS, 60 Hz, 1 min
Resistencia de aislamiento: 500 MΩ
Alta fiabilidad y rendimiento superior

PATCH CORD
CATEGORÍA 6A

AZUL 0.6 MT 24 AWG SF/UTP LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080080036

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6A SF/UTP interior 0.6 metros, chaqueta LSZH, conductores 24-AWG cobre trenzado, color azul. Ideal para redes 10G de alta velocidad.

Conductores trenzados de cobre sólido 24 AWG
Chaqueta LSZH diametro exterior 6.0mm
Aislamiento PE con diametro de 1.4mm y 0.02mm de grosor
Cada par de aislamiento de lámina de aluminio protector (foil)
Conector RJ45 Macho CAT6A, con blindaje
Contactos chapado en oro 1U"
Pins 8P8C plateados
Cumple con RoHS, ETL, 568B

AZUL 0.9 MT 24 AWG SF/UTP LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080080037

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6A SF/UTP interior 0.9 metros, chaqueta LSZH, conductores 24-AWG cobre trenzado, color azul. Ideal para redes 10G de alta velocidad.

Conductores trenzados de cobre sólido 24 AWG
Chaqueta LSZH diametro exterior 6.0mm
Aislamiento PE con diametro de 1.4mm y 0.02mm de grosor
Cada par de aislamiento de lámina de aluminio protector (foil)
Conector RJ45 Macho CAT6A, con blindaje
Contactos chapado en oro 1U"
Pins 8P8C plateados
Cumple con RoHS, ETL, 568B

AZUL 2.1 MT 24 AWG SF/UTP LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080080038

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6A SF/UTP interior 2.1 metros, chaqueta LSZH, conductores 24-AWG cobre trenzado, color azul. Ideal para redes 10G de alta velocidad.

Conductores trenzados de cobre sólido 24 AWG
Chaqueta LSZH diametro exterior 6.0mm
Aislamiento PE con diametro de 1.4mm y 0.02mm de grosor
Cada par de aislamiento de lámina de aluminio protector (foil)
Conector RJ45 Macho CAT6A, con blindaje
Contactos chapado en oro 1U"
Pins 8P8C plateados
Cumple con RoHS, ETL, 568B

BLANCO 2.1 MT 24 AWG SF/UTP LSZH

CÓDIGO INTERNO: 100080080045

DESCRIPCIÓN

Patch Cord CAT 6A SF/UTP interior 2.1 metros, chaqueta LSZH, conductores 24-AWG cobre trenzado, color blanco. Ideal para redes 10G de alta velocidad.

Conductores trenzados de cobre sólido 24 AWG
Chaqueta LSZH diametro exterior 6.0mm
Aislamiento PE con diametro de 1.4mm y 0.02mm de grosor
Cada par de aislamiento de lámina de aluminio protector (foil)
Conector RJ45 Macho CAT6A, con blindaje
Contactos chapado en oro 1U"
Pins 8P8C plateados
Cumple con RoHS, ETL, 568B